

4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, модель 22-478

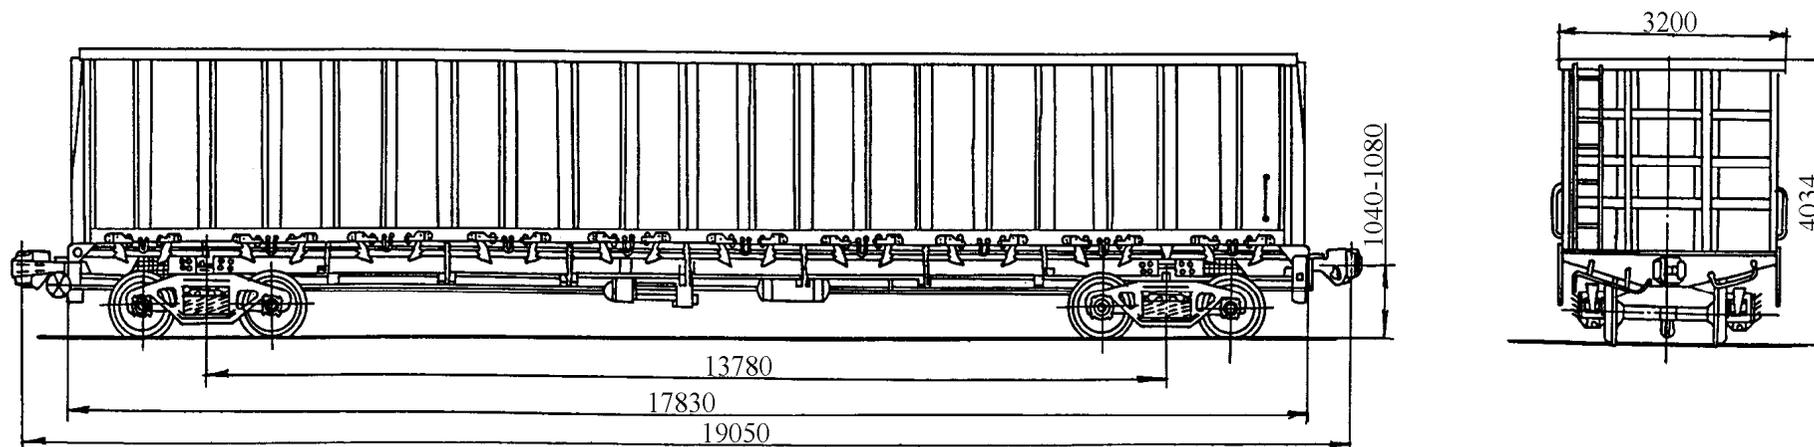


Рис. 153

Назначение : для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины

Номер проекта	478.00.000	Длина, мм:		ширина	3080
Технические условия	ТУ 24-5-203-70	по осям сцепления автосцепок	19050	длина	17248
Модель вагона	22-478	по конечным балкам рамы	17830	высота	2610
Тип вагона	916	Ширина максимальная, мм	3200	Наличие торцовых дверей	нет
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		Количество разгрузочных люков, шт.	20
Грузоподъемность, т	58	максимальная	4034	Размер разгрузочных люков, мм	1327x1540
Масса тары вагона, т	25,85	до нижней обвязки	1440	Угол открывания крышек люков, град. :	
Нагрузка :		Количество осей, шт.	4	средних	33
статическая осевая, кН(тс)	205,8 (21)	Модель 2-осной тележки	18-100	надтележечных	24
погонная, кН/м (тс/м)	43,22 (4,4)	Наличие переходной площадки	нет	Площадь пола, м²	53,2
Объем кузова, м³ :	135	То же с ручным тормозом	нет	Год постановки на серийное производство	1970
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
Габарит	1-Т	Внутренние размеры кузова, мм :		Возможность установки буферов	нет
База вагона, мм	13780				