

**4-осный крытый двухъярусный вагон для скота : модель 11-240 - без служебного отделения,
модель 11-246 - со служебным отделением**

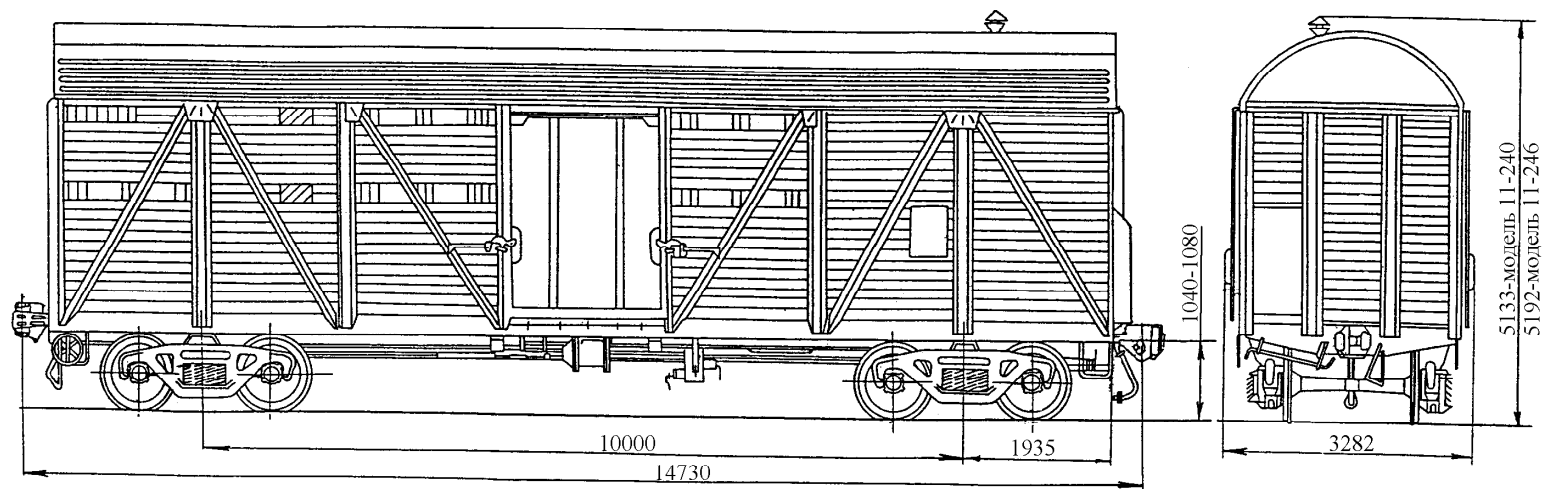


Рис. 6

Назначение : для перевозки живности на дальние расстояния *Модель 11-240 - без служебного отделения
Модель 11-246 - со служебным отделением*

Номер проекта	240.00.002	246.00.002	Ширина максимальная, мм	3282	Площадь пола, м²	38	29	
Технические условия	ТУ 24-5.329-78		Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм	5133	5192	Вместимость баков для воды, л 1300		
Модель вагона	11-240	11-246	Количество осей, шт.	4		Вместимость вагона максимальная, голов :		
Тип вагона	964		Модель 2-осной тележки	18-100		овец	220	168
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»		Наличие переходной площадки	нет		свиней	82	64
Грузоподъемность, т	26,46	27,23	То же с ручным тормозом	нет		Вместимость при комбинированной перевозке, шт. на верхнем ярусе :		
Масса тары вагона, т	25,4	27,5	Наличие стояночного тормоза	есть		овец	110	80
Нагрузка :			Объем кузова, м³	109		свиней	40	30
статическая осевая, кН(тс)	129,65(13,23)	133,43(13,62)	Длина кузова внутри, мм	10588		на нижнем ярусе крупный рогатый скот		
погонная, кН/м (тс/м)	37,39(3,82)	38,33(3,91)	Ширина кузова внутри, мм	2760		овец	20	15
Скорость конструкционная, км/ч	120		Высота грузового помещения от пола до потолка, мм :			Наличие отделения для проводника	нет	есть
Габарит	1-Т		1-го яруса	1800		год постановки на серийное производство или закупки вагона	1975	1975
База вагона, мм	10000		2-го яруса	3138		год снятия с серийного производства	-	-
Длина, мм:			Размер дверного проема в свету, мм	2000x2577		Возможность установки буферов	нет	нет
по осям сцепления автосцепок	14730							
по конечным балкам рамы (длина рамы)	13870							