

4-осный полувагон с глухим дном, модель 12-7019

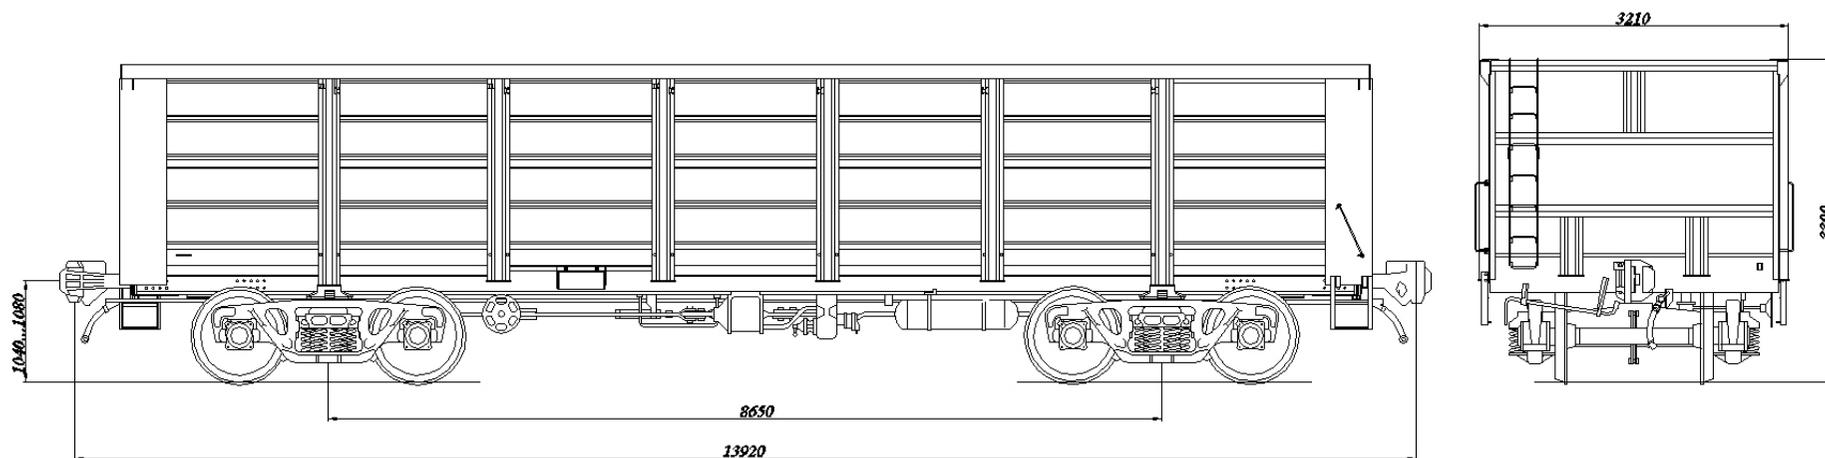


Рис. 128

Назначение : для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	7019.00.000-0	База вагона, мм	8650	Внутренние размеры кузова, мм :	
Технические условия	ТУ У 3.06-05763814-058-2004	Длина, мм:		ширина	2950
Модель вагона	12-7019	по осям сцепления автосцепок	13920	длина	12478
Тип вагона	-	по конечным балкам рамы	12700	высота	2060
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	Ширина максимальная, мм	3210	Площадь пола, м ²	37,9
Грузоподъемность, т	72	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		год постановки на серийное производство	2005
Масса тара вагона, т	21,5	максимальная	3300	год снятия с серийного производства	-
Нагрузка :		до нижней обвязки	1240	Возможность установки буферов	нет
статическая осевая, кН(тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	4		
погонная, кН/м (тс/м)	66,2 (6,75)	Модель 2-осной тележки	18-100		
Объем кузова, м ³ :	77,5	Наличие переходной площадки	нет		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть		
Габарит	1-ВМ				