

## 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-276

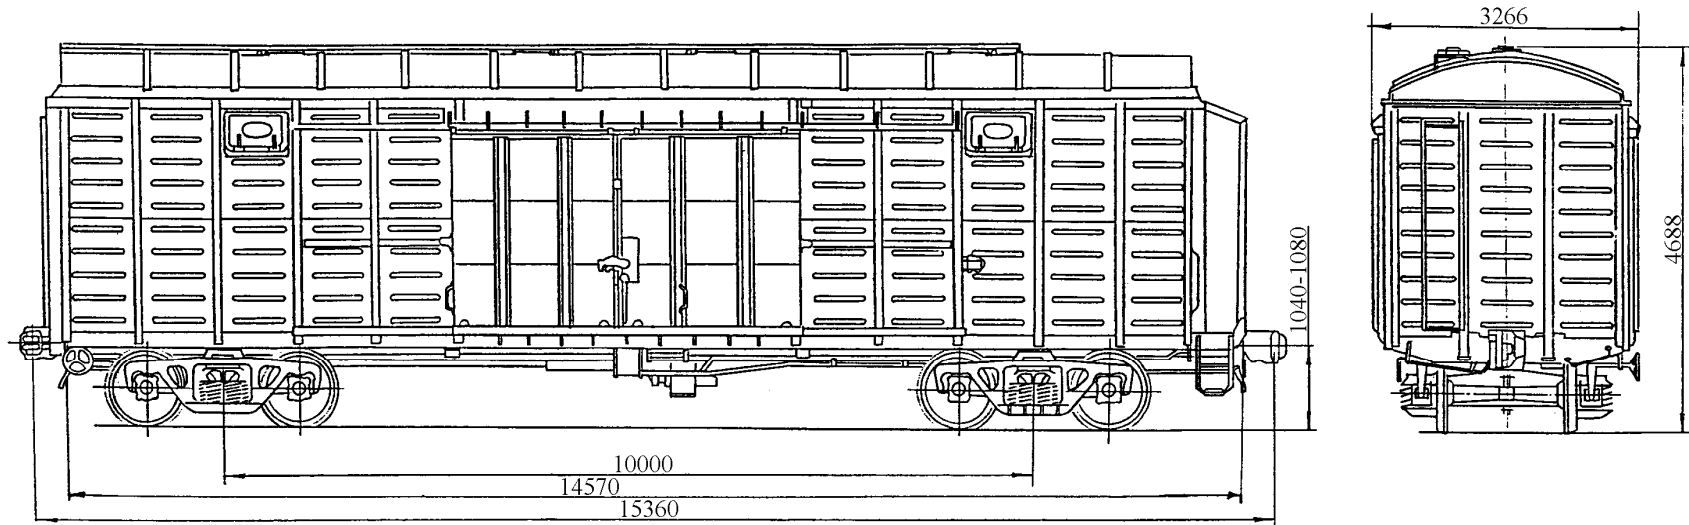


Рис. 16

**Назначение:** для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	276.00.000-01СБ	по конечным балкам рамы	14570	Размеры в свету, мм:	
Технические условия	ТУ24.05.900-89	Ширина максимальная, мм	3266	дверного проема	3802x2334
Модель вагона	11-276	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		дверного проема при одной открытой двери	1990x2334
Тип вагона	-	максимальная	4688	Объем кузова, м <sup>3</sup> :	
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	до уровня пола	1286	без крыши	104
Грузоподъемность, т	68	Количество осей, шт.	4	полный с учетом объема крыши	122
Масса тары вагона, т	26	Модель 2-осной тележки	18-100	Количество загрузочных люков в крыше, шт.	4
Нагрузка :		Наличие переходной площадки	есть	Размер загрузочного люка крыши в свету, мм	Ø400
статическая осевая, кН(тс)	230,5(23,5)	Наличие стояночного тормоза	есть	Размер загрузочного люка боковой стены в свету, мм	614x365
погонная, кН/м (тс/м)	59,97(6,12)	Длина кузова внутри, мм	13844	год постановки на серийное производство	1990
Скорость конструкционная, км/ч	120	Ширина кузова, мм :		год снятия с серийного производства	1993
Габарит	1-ВМ (0-Т)	внутри	2764	Возможность установки буферов	нет
База вагона, мм	10000	по раме	2790		
Длина, мм:		Высота кузова внутри по боковой стене, мм	2800		
по осям сцепления автосцепок	15360				