

Вагон коксотушильный с верхней и нижней подачи воды

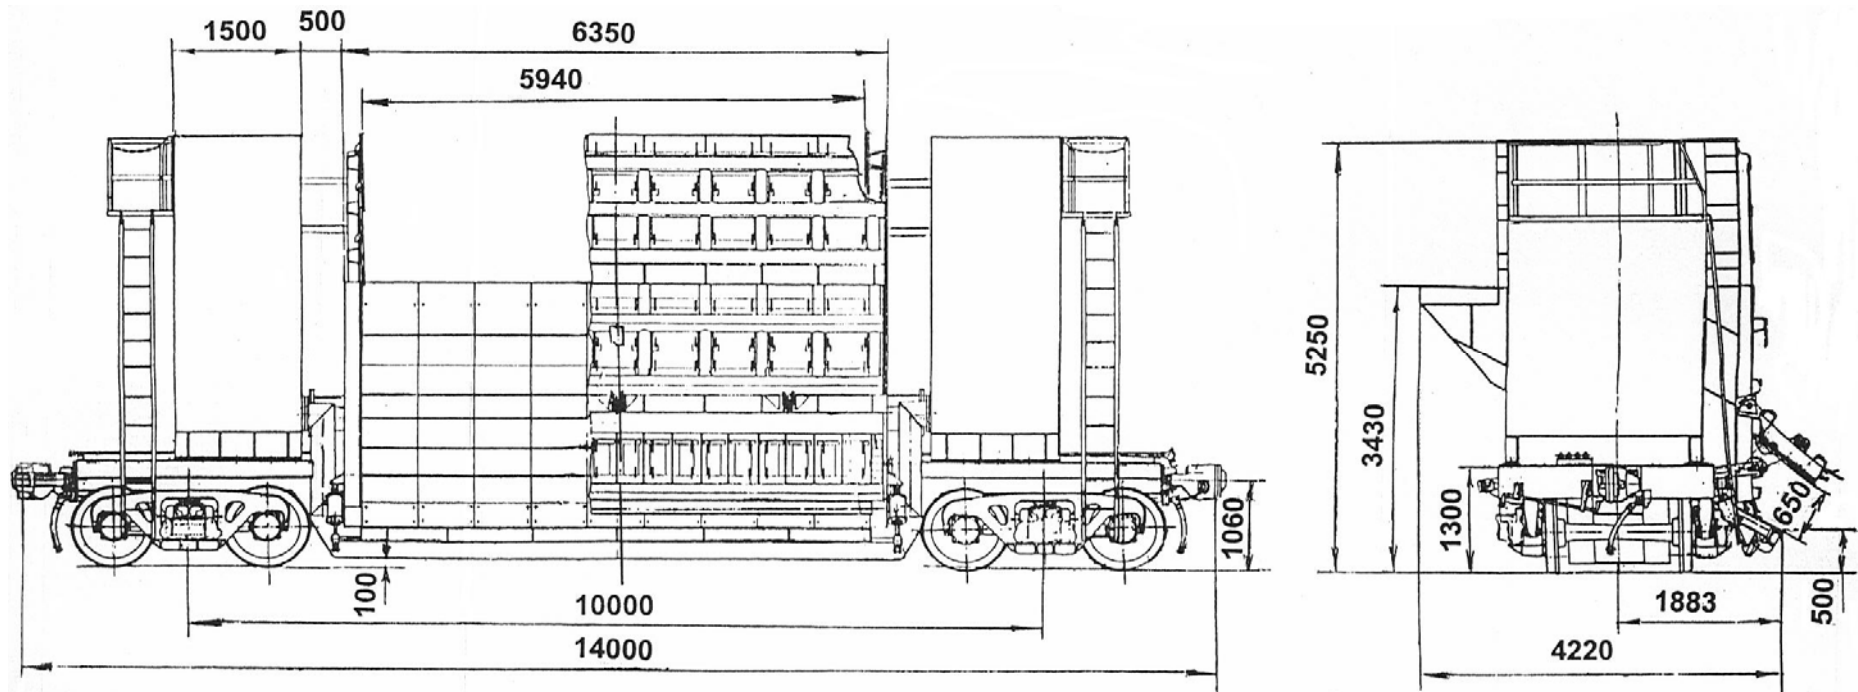


Рис. 506

Назначение : для приема раскаленного кокса, выдаваемого из камер коксования объемом 20-25м³, транспортирования к тушильной башне, где производится тушение улучшенным комбинированным способом подачи воды сверху 20-25% и снизу 75-80%, транспортировки охлажденного кокса к коксовой рампе для выгрузки

В вагоне производится автоматическое взвешивание горячего и охлажденного кокса при помощи тензодатчиков.

Передвижение вагона осуществляется специальным электровозом.

Вагоны могут изготавливаться с шириной колеи – 1435, 1520 и 1676 мм.

По требованию заказчика параметры вагонов могут быть изменены применительно к объему обслуживаемой камеры коксования.

Масса вагона – 53,2т.

Изготовитель ОАО «Днепровагонмаш»