

4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4064

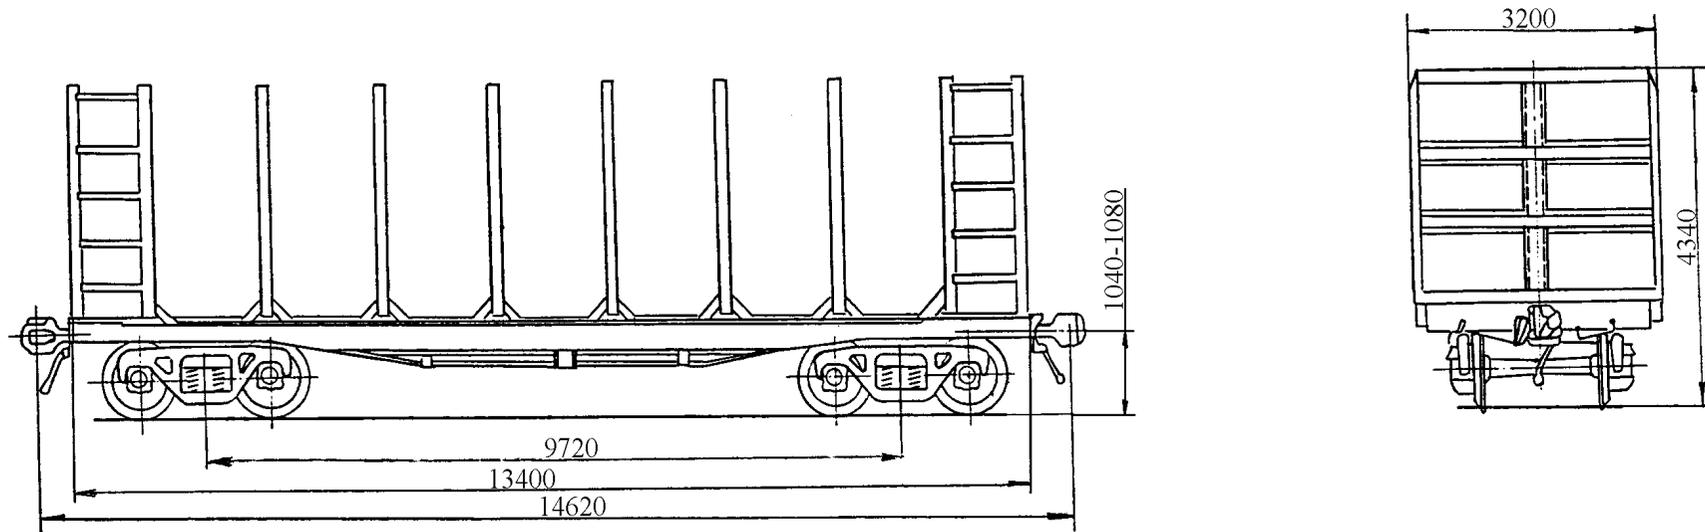


Рис. 241

Назначение : для перевозки лесоматериалов

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|-------|---|------------|
| Номер проекта | 4064.00.000 | Габарит | 1-Т | Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Технические условия | ТУ 24.05.819-83 | База вагона, мм | 9720 | Наличие переходной площадки | нет |
| Модель вагона | 23-4064 | Длина, мм: | | Наличие стояночного тормоза | есть |
| Тип вагона | - | по осям сцепления автосцепок | 14620 | Количество стоек, шт. | 16 |
| Изготовитель | ОАО «Днепровагонмаш» | по конечным балкам рамы | 13400 | Площадь пола, м² | 36,8 |
| Грузоподъемность, т | 68 | Ширина максимальная, мм | 3200 | Расчетный объем погрузочного пространства, м³ | 105 |
| Масса тары вагона, т | 24 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | | Длина перевозимого груза, м | от 3 до 13 |
| Нагрузка : | | максимальная | 4340 | Год постановки на серийное производство | - |
| статическая осевая, кН(тс) | 225,4 (23) | до уровня настила пола | 1250 | Год снятия с серийного производства | - |
| погонная, кН/м (тс/м) | 61,7 (6,3) | Количество осей, шт. | 4 | Возможность установки буферов | нет |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | | | | |