

4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-401

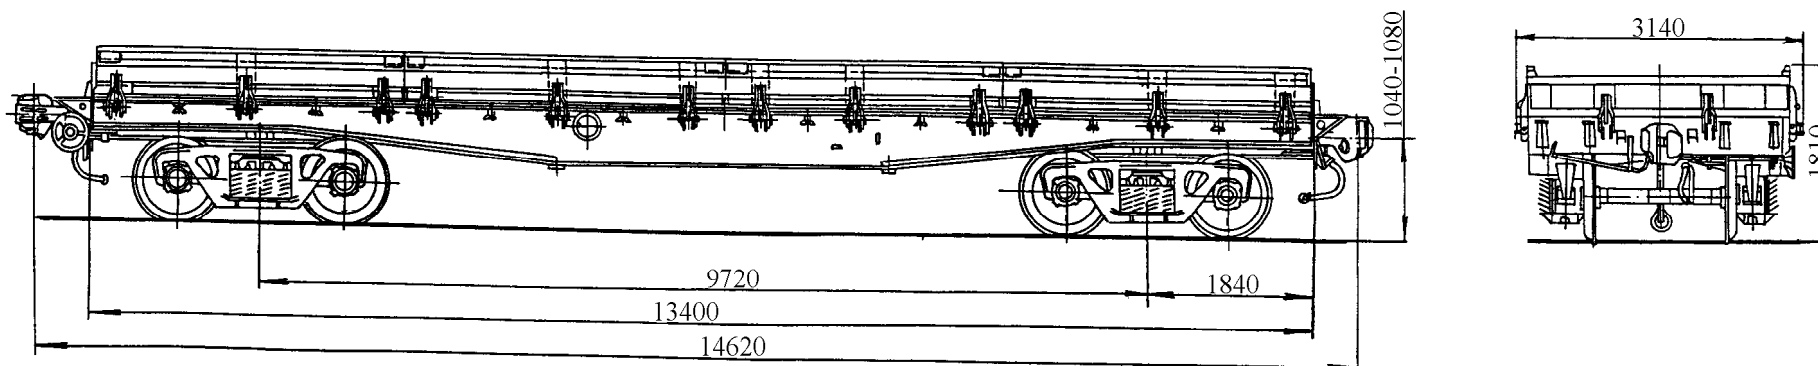


Рис. 172

Назначение : для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	401.00.002-1	по осям сцепления автосцепок	14620	торцовых	400
Технические условия	-	по концевым балкам рамы	13400	Количество бортов, шт.:	
Модель вагона	13-401	Ширина максимальная, мм	3140	продольный	8
Тип вагона	400	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		торцовых	2
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВСЗ» ОАО «Днепровагонмаш»	максимальная	1810	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Грузоподъемность, т	70	до уровня пола	1310	длина	13400
Масса тары вагона, т	20,92	Количество осей, шт.	4	ширина	2870
Нагрузка :		Модель 2-осной тележки	18-100	Площадь, м ²	36,8
статическая осевая, кН(тс)	223,01 (22,73)	Наличие переходной площадки	нет	Удельная площадь, м ² /т	0,53
погонная, кН/м (тс/м)	61 (6,22)	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное производство	1964
Скорость конструкционная, км/ч	120	Длина кузова внутри, мм	13300	Год снятия с серийного производства	1985
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Ширина кузова внутри, мм	2770	Возможность установки буферов	нет
База вагона, мм	9720	Высота бортов, мм:			
Длина, мм:		продольный	500		